Kumskjema spillvannskum

Prosjekt: VA-NORM

Harstad Kommune
Drift- og utbyggingstjenesten

Kum nr:	**S1**	Dato:27.08.2019	Revidert: 08.06.2020
Type kum:	**Spillvannskum**	Sign: sarren	
Se tegning:	**H 31**	Kontr: ahd	

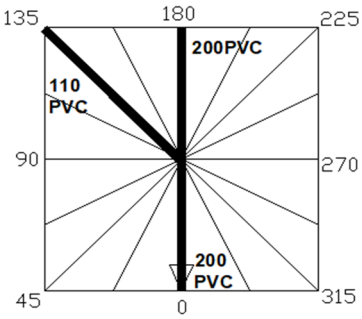

Kote topp kumlokk	35,0	Kontrolleres av entreprenør
Kote bunn kum	32,33	
Godstykkelse bunn	0,15	
Totalhøyde av kum	**2,82**	
Beregnet kote UK kum	32,18	Kontrolleres av entreprenør

Anmerkninger:

MATERIALLISTE:

Kumdeler

Produkt	Betegnelse	Stk	Byggehøyde (mm)	Anmerkning
Bunnseksjon	Optikum el. tilsv.	1		
Kumringer	DN1000			
Kumringer	DN1000			
Kumringer	DN1000			
Kjegle	DN1000/650	1		m/ eksentrisk mannhull
Teleskopring	Skjæveland nr. 2186446 el. tilsv. H=250	1	150	100 mm ned i topplate/kjegletopp
Isolerende Mellomlokk	Ulefos ISO-lokk Ø650 NRF 3302819 el. tilsv.	1		m/ tau
Lokk av duktilt støpejern	Furnes 2116 med GRØNN slissepakn., el. tilsv.	1		m/ kommunevåpen og lås. Pinnesikre
Ramme av duktilt støpejern	Furnes 2624SA el. tilsv.	1	30	anlegg for mellomlokk
	Konstruksjonshøyde:			

Kumringer tilpasses byggehøyde

Rørdeler

Produkt	Betegnelse	Stk	Anmerkning
Bend	Langbend 30 grader	1	
Grenrør	160	1	
Dim. Overgang plast	160/110	1	
Propp	160	1	
Betong-plast overgang			
Spissvender			
Kjerneboring			
Rørgjennomføring			

Diverse deler

Produkt	Betegnelse	Stk	Anmerkning
Kumstige	Alustar el. Tilsv.	1	